

Мегаспан



самоклеющийся

Комплексная тепло- паро- шумоизоляция с самоклеющимся слоем для:

воздуховодов, систем кондиционирования и вентиляции, систем отопления, жилых и производственных зданий, теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, автомобилей.

Толщина (мм)

2 3 4 5 8 10

Ширина (м)

1 1,2

Длина (м)

20 25 30 50

«Мегаспан ПЛ самоклеющийся» прост в монтаже, повышает эффективность теплоизоляционной системы на 20-70%, снижает уровень шума и вибрации, а также предотвращает образование конденсата.


Технические характеристики:

Коэффициент теплопроводности: 0,038 Вт/м °С
Температура применения: от -60 до +90 °С
Коэффициент теплового отражения*: 90%
Паропроницаемость: 0,001 мг/(м ч Па)
Водопоглощение за 24 часа: 0,9%

* Не менее

«Мегаспан ПЛ самоклеющийся» — комплексная тепло-паро-шумоизоляция с высоким коэффициентом отражения тепловой энергии. С одной стороны материал дублирован металлизированной полипропиленовой плёнкой, с другой самоклеющимся слоем.

Вентиляционный короб

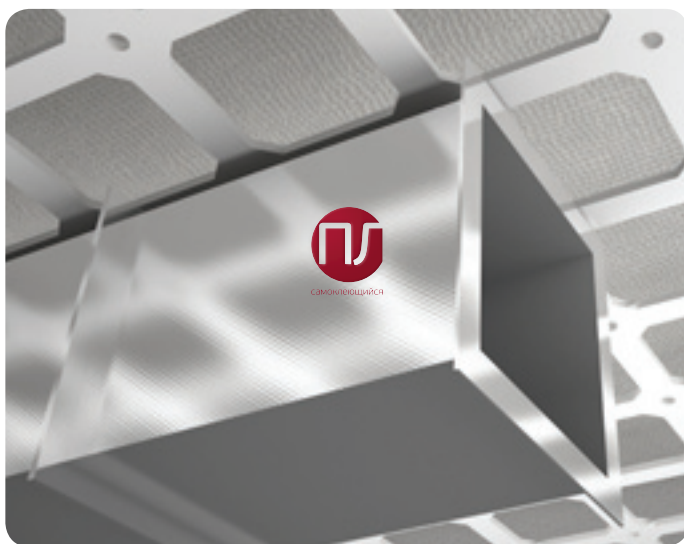

Монтаж:

- 1 Наклеивание материала производится только при температуре не ниже +10 °С на сухую, чистую, обезжиренную поверхность.
- 2 Раскроить материал на отрезки необходимых размеров при помощи ножниц или ножа.
- 3 Примеряем к рабочей поверхности.
- 4 Приклеиваем материал постепенно снимая защитную плёнку, разглаживая материал от середины к краям, не допуская возникновения воздушных пузырей.
- 5 Соединяем отдельные полотна «встык» с обязательным проклеиванием швов металлизированным скотчем.
- 6 Рекомендуем также проклеить металлизированным скотчем изолированный воздуховод не только по шву материала, но и обогнуть материал по ширине воздуховода («взять его в кольцо»).

Следует учитывать, что липкий клеевой слой высыхает в течение длительного времени эксплуатации, поэтому под действием сил упругой деформации возможно отклеивание материала от поверхности. Чтобы исключить отклеивание, необходимо после монтажа материала дополнительно проклеить края изоляции быстросохнущим клеем («Момент» и др.)

Официальный Интернет сайт www.megaspan.ru
Производитель: ООО «Мегаспан», город Барнаул,
ул. Заводской 9-ый проезд 1-Г, тел./факс (3852) 338-000.